

DS 6

Specifically designed with Enterprise mobility in mind

업무 현장의 모바일 모빌리티를 실현하는 안드로이드 산업용 PDA



안드로이드
9.0 파이
(Q버전 지원 예정)



2.0Ghz
옥타코어 프로세서



5인치 HD
디스플레이



Corning Gorilla
Glass 채택



4.2
블루투스 4.2
Smart Ready



802.11
a/b/g/n/ac



LTE
Advanced
지원



IP67
1.5m Drop



4,000mAh
대용량 배터리




Qualcomm
Quick Charge 3.0



NFC (SAM)



2D 바코드 스캐너

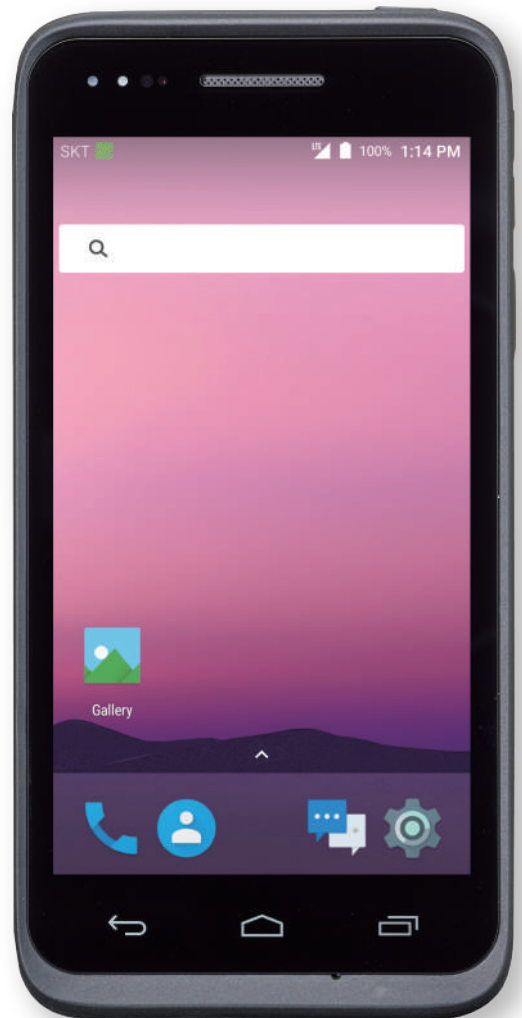



• 물리적 특성

크기(mm)	76 (W) x 154 (H) x 18.7 (T)	무게(g)	약 273g (배터리 포함)
화면	5인치 IPS HD (1280x720)	터치 패널	정전식, 멀티터치, Corning Gorilla Glass
배터리	리튬이온 3.7V 4,000mAh 대용량 배터리, 핫 스왑 배터리 교체 지원	센서	측광 센서, 근접 센서, 3축 나침반, 동작 인식 센서 (3축 자이로스코프, 3축 가속도계, 디지털 모션 프로세서)
확장 슬롯	1 x Micro SD 슬롯, 1 x SIM 슬롯, 1 x SAM 슬롯	LED & 지시	충전 LED, 알람 LED, 진동
인터페이스	USB 3.0 (Micro 타입 C)		
사운드 & 마이크	고출력 스피커, 리시버, 마이크, 이어폰 잭 (3.5mm)		

• 성능 특성

프로세서	Qualcomm Cortex-A53 2.0Ghz 64bit 옥타코어 프로세서
운영체제	안드로이드 9.0 파이 (안드로이드 Q 지원 예정)
메모리 (RAM/ROM)	2GB / 16GB, 3GB / 32GB (선택사양)

• 무선통신 특성

WWAN	LTE Advanced 지원 LTE FDD / TDD : 1,3,5,7,8,20 / 38,39,40,41 WCDMA / GSM: 1,5,8 / 850, 900, 1900	WPAN	블루투스 4.2 (BR/EDR+BLE)
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	GPS	Stand Alone, A-GPS
WLAN Security	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x EAP (PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD)		

• 데이터 캡처

스캐너	2D 이미지 (SE4710)	카메라	16MP Auto Focus (후면)
NFC (RFID)	13.56Mhz, ISO14443A&B, ISO15693, MIFARE, Felica, NFCIP-1, NFCIP-2		

• 사용자 환경

작동 온도	-20° C to 60° C	보관 온도	-30° C to 70° C
습도	95% non-condensing	낙하 인증	1.5m 콘크리트 낙하
방수 & 방진	IP67	인증	KC, CE, RoHS
기본 약세서리	탁상용 크래들 (멀티 연결 기능 : 6대까지 크래들을 연결 가능) 크래들 어댑터 (5V/4A) USB 케이블 (타입 B) 대용량 배터리 (4,000mAh) 핸드 벨트 (2.0m 낙하) 액정보호필름 퀵 매뉴얼		
추가 약세서리	건 트리거 (장착 시 범퍼 필요) 범퍼 케이스 스타일러스 펜		

Mobilebase

Mobile Data Capture for Everyday Professional

대신정보통신(주)

서울특별시 금천구 가산디지털 1로 205-28번지 대신정보통신(주) 빌딩
PDA 사업본부 (우: 08501)

Tel: 02-2107-5124 Fax: 02-2107-5128

Email: dsic_pda@dsic.co.kr Website: www.mobilebase.co.kr/KOR/

